

J-TOWversa1-S

Универсальное буксировочное водило J-TOWversa1-S производства JMS (Германия) предназначено для буксировки ВС типа А330/А340 (кроме А340-500/-600), А350-900, В767, В757, В777, В787, Ил-96, L1011, DC10, MD11 (для DC10 и MD11 дополнительно необходима вращающаяся головка)



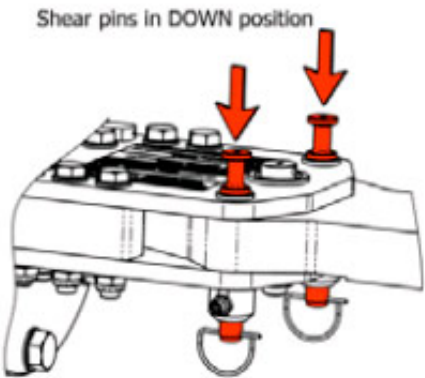
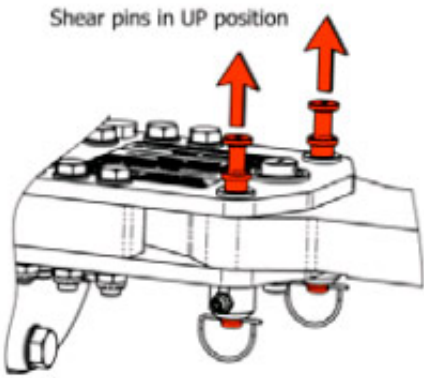
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ J-TOWversa1-s

| | |
|------------------------------|--|
| Длина | 4200 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Вес | 305 кг |
| Основной элемент конструкции | высокопрочная стальная труба Ø 310мм |
| Срезные штифты | скоросменные 4шт. |
| Защита от повреждения | надежное удержание осколков штифтов (срезных пальцев) в случае среза |
| Шины | Ø 300 мм, пневматические |

| | |
|---------------------------|---|
| Регулировка высоты | гидравлическая |
| Окраска | стандартный цвет – желтый RAL 1007, специальная краска устойчивая к воздействию гидравлической жидкости |

Опции

| | |
|--|--|
| Вращающаяся проушина с амортизатором | |
| Адаптер с вращением +/- 10° | |
| Проколостойкие шины | |
| Плавающая ось | |
|  <p>Shear pins in DOWN position</p> |  <p>Shear pins in UP position</p> |
| С установленным срезным болтом «АТ» для А330/340 А350, В767, ИЛ96, DC10, MD11, L1011 и со срезным болтом «АU» для В787-8 | С установленным срезным болтом «АТ» для В777 и со срезным болтом «АU» для В787-9 |